


iJet2500S-16B 数码印刷机

直出速度:70m/min
扫描速度:1400m²/h



设备亮点/Key Features

- 直喷360 × 600dpi 70米/分钟
- 自动前缘送纸，针式光感控制
- X轴直线电机+磁栅+双高精度导轨
- 打印风区随纸板宽度灵活调整
- 电动收纸输送平台
- Single-pass: max 70 m/min with 360 × 600dpi
- Automatic lead-edge feeding with optical fiber sensor control
- X-axis linear motor + magnetic grating + dual high-precision guide rails
- Adjustable vacuum zone for different board widths
- Electric paper delivery platform

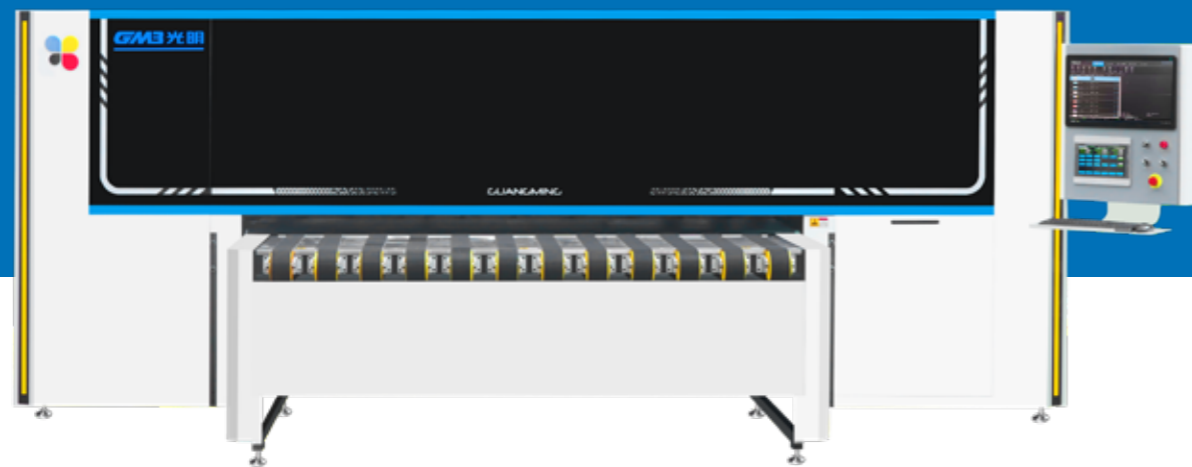

产品优势/Core Advantages

扫描加直出一体机设计，配备16个爱普生高精度喷头，支持525mm宽幅四色高速直出打印以及1pass扫描打印，适配各类瓦楞纸板高清图文输出。

Integrated multi-pass & single-pass system with 16 pieces Epson high-precision printheads. Supports 525mm wide-format 4-color high-speed single-pass printing and 1 pass printing at multi-pass mode, compatible with high-definition graphic output on various corrugated boards.

iJet2500S-16B Technical specifications 数码印刷机技术参数

序号	参数项目	型号/数据
1	机器型号 Model	iJet2500S-16B
2	喷头类型 Printhead Type	爱普生工业级微压电喷头 Epson
3	适配墨水 Ink Type	专用水性染料墨水、水性颜料墨水 Special aqueous dye/pigment ink
4	喷头数量 Printhead Qty	16
5	颜色类型 Colour	青、品红、黄、黑/CMYK
6	打印高度 Printhead Height	2-4mm
7	印刷精度 Printing Resolution	直出/Single-pass:360*600dpi ; 扫描/Multi-pass: ≥ 360*600dpi
8	印刷效率 Printing Efficiency	直出/Single-pass:360*600dpi ≤ 70m/min ; 扫描/Multi-pass: 360*600dpi; ≤ 1400m ² /h*
9	进纸宽度 Infeed Width	宽w:450~2450mm; 长L:450-2300mm
10	印刷幅面 Printing Width	直出/Single-pass: ≤ 525mm; 扫描/Multi-pass: ≤ 2450mm
11	干燥速度 Drying Speed	挂面纸即印即干 Dry immediately on uncoated board
12	工作环境 Workplace Environment	20-25 ° C ; 50-70%(湿度/humidity)
13	供墨方式 Ink Supply	自动供墨 Continuous ink supply system
14	送料方式 Feeding Method	全自动前缘送料系统 Automatic lead-edge feeding
15	材料厚度 Material thickness	1.5mm-35mm
16	操作系统 Operation system	专业RIP软件，专业打印软件 Professional RIP& printing software
17	气压、电源 Air&Power Supply	气压/Air supply: 0.6MPa ; 电源/power supply: 380V/50Hz
18	最大功率 Gross Power	15kW
19	设备尺寸 Dimension	5320*5460*1975mm
20	设备重量 Weight	4.6t
21	整机特点 Highlight	直出+扫描 Single-pass&Multi-pass